



# Rusztowania PaxTower

Szybki montaż. Optymalna stabilność.  
Bezpieczny dostęp.


**Nowość**

## ZARGES PaxTower S-Plus 1T i 1T – Rusztowanie składane jednym, wygodnym kliknięciem.

Podczas pracy na wysokości na rusztowaniach ważne jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz prostej i elastycznej obsługi. Nowe, składane rusztowania PaxTower wyróżniają się wysokością roboczą nawet do 7,65 m, a także trzema wyjątkowymi cechami: gładko przesuwanymi się prowadnicami, zbudowanymi z twardego tworzywa, służącymi do łatwego łączenia ram nasadzanych; mechanizmem składania, który może być obsługiwany jedną ręką i prostymi w obsłudze burtami.




## Zalety:

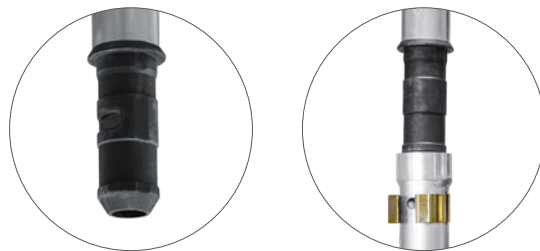

Gładko przesuwne prowadnice z twardego tworzywa sztucznego:

zapobiegają niewspółosiowości podczas łączenia ze sobą ramek nasadzanych

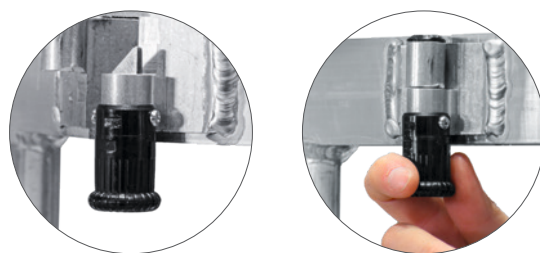

Jednoręczna obsługa składanej ramy z solidnym przyciskiem blokującym:

blokada lub zwolnienie blokady następuje jednym prostym kliknięciem



Opatentowana burtka

szybka w montażu

## Odejście od plastikowych opakowań – strategia zrównoważonego rozwoju

Podczas dostawy elementy rusztowań PaxTower są zabezpieczane **pasami bez plastikowego opakowania**.

ZARGES już teraz wdraża **unijny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym**.

To kolejny krok podjęty przez ZARGES w kierunku zwiększenia zrównoważonego rozwoju w produkcji produktów poprzez przyjęcie efektywnych zasobów i tworzenie trwałych produktów.



## PaxTower S-PLUS 1T - z nowoczesną poręczą zgodną z nową normą EN 1004.

### Zalety:

- Bezpieczniejszy i szybszy montaż oraz demontaż dzięki nowoczesnym poręczom i platformom w odstępach co 2 m.
- Jednoręczna obsługa składanej ramy z przyciskiem blokującym: blokada lub zwolnienie blokady następuje jednym prostym kliknięciem.
- Opatentowana burta szybka w montażu.
- Gładko przesuwne prowadnice z twardego tworzywa sztucznego: zapobiegają niewspółosiowości podczas łączenia ze sobą ram nasadzanych.

### Dane techniczne:

- Długość rusztowania: 1.80 m; Szerokość rusztowania: 0.72 m.
- Rusztowanie trzeciej kategorii (nośność do 200 kg/m<sup>2</sup>) zgodnie z nową normą EN 1004.
- Kółka skrętne 125 mm z hamulcem; kółka mogą być wyposażone w adaptory do kółek umożliwiające regulację wysokości (nr kat. 42974).
- Średnica ramiaka i szczebla 45 mm.

Wymiary platformy:



Nowość

Proszę zamówić odpowiednie pakiety rozszerzające rusztowania PaxTower.



	Pakiet Bazowy/Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6
Wysokość pracy m	2.55	3.55	4.55	5.55	6.55	7.55
Wysokość rusztowania m	1.65	2.65	3.65	4.65	5.65	6.65
Wysokość platformy m	0.55	1.55	2.55	3.55	4.55	5.55

Wymiar platformy 0.60 m × 1.80 m						
Ciężar kg	29,1/38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6
Numer katalogowy	53510*/53521	53522	53523	53524	53525	53526

\*Nr kat. 53510 (Pakiet Bazowy) sam w sobie nie jest zgodny z nową normą EN 1004: 2020 (obowiązująca od listopada 2020 r.) dla mobilnych platform roboczych. Aby zapewnić zgodność, należy dodatkowo zamówić „Pakiet Uzupełniający EN 1004” (nr kat. 53550).


Obciążniki balastowe nie są uwzględnione w dostawie.

Balastowanie	Nr kat.	Ilość obciążników na jedno kółko				
Zastosowanie wewnątrz	42792	1	0	0	0	0
Zastosowania na zewnątrz		1	0	0	0	3

Należy przestrzegać wymagań dotyczących balastu zawartych w instrukcji montażu i użytkowania!



## Pakiety PaxTower S-PLUS 1T

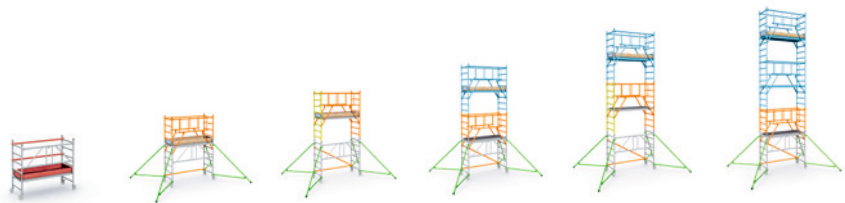


S-PLUS 1T Pakiety	Numer katalogowy	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6
Numer katalogowy		53521	53522	53523	53524	53525	53526
Pakiet Bazowy	53510	1	1	1	1	1	1
Pakiet Uzupetniający EN 1004	53550	1	-	-	-	-	-
Pakiet Podpór	53551	-	1	1	1	1	1
Pakiet Burt	53552	-	1	1	1	1	1
1m Pakiet Uzupetniający S-PLUS	53558	-	1	1	1	1	1
2m Pakiet Uzupetniający S-PLUS	53559	-	-	-	1	1	2
2m Rama wsadzana	42782	-	-	1	-	1	-

## PaxTower – wyposażenie dodatkowe i akcesoria

### Kółko obrotowe

Plastikowe kółko, Ø 125 mm, z zamykanym plastikowym bolcem i hamulcem.  
Ilość: 1 sztuka.



Ciężar kg	Numer katalogowy
1,3	42790

### Obciążnik balastowy (prostopadłościan)

Stal malowana z zaciskami do mocowania stabilizatorów.  
Kolor: Żółty.



Ciężar kg	Numer katalogowy
10,0	42792

### Adapter do kółka

Adapter może zostać przykręcony do kółka obrotowego (nr kat. 42790) aby zapewnić regulację wysokości.

- Regulacja wysokości: do 6.5 cm.
- Ilość: 1 zestaw = 4 sztuki



Ciężar kg	Numer katalogowy
3,2	42794

## PaxTower 1T - zgodnie z nową normą EN 1004.

### Zalety:

- Jednoręczna obsługa składanej ramy z przyciskiem blokującym: blokada lub zwolnienie blokady następuje jednym prostym kliknięciem.
- Opatentowana burta szybka w montażu.
- Gładko przesuwne prowadnice z twardego tworzywa sztucznego: zapobiegają niewspółosiowości podczas łączenia ze sobą ramek nasadzanych.

### Dane techniczne:

- Długość rusztowania: 1.80 m; Szerokość rusztowania: 0.72 m.
- Rusztowanie trzeciej kategorii (nośność do 200 kg/m<sup>2</sup>) zgodnie z nową normą EN 1004.
- Kółka skrętne 125 mm z hamulcem; kółka mogą być wyposażone w adaptory do kółek umożliwiające regulację wysokości (nr kat. 42974).
- Średnica prowadnicy ramy i szczebla 45 mm.

» Nowość



Wymiary platformy:



	Pakiet Bazowy/Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6
Wysokość pracy m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Wysokość rusztowania m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Wysokość platformy m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55

Wymiar platformy 0.60 m × 1.80 m						
Ciężar kg	29,1/38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Numer katalogowy	53510*/53511	53512	53513	53514	53515	53516

\*Nr kat. 53510 (Pakiet Bazowy) sam w sobie nie jest zgodny z nową normą EN 1004: 2020 (obowiązującą od listopada 2020 r.) dla mobilnych platform roboczych. Aby zapewnić zgodność, należy dodatkowo zamówić „Pakiet Uzupełniający EN 1004” (nr kat. 53550).


Obciążniki balastowe nie są uwzględnione w dostawie.

Balastowanie	Nr kat.	Ilość obciążników na jedno kółko				
Zastosowanie wewnątrz	42792	1	0	0	0	0
Zastosowania na zewnątrz		1	0	0	0	3

Należy przestrzegać wymagań dotyczących balastu zawartych w instrukcji montażu i użytkowania!



## Pakiety PaxTower 1T

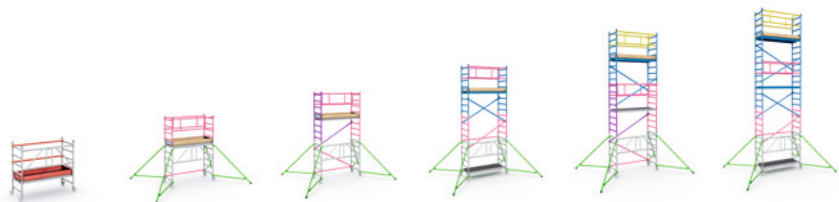

1T Pakiety	Numer katalogowy	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6
Numer katalogowy		53511	53512	53513	53514	53515	53516
Pakiet Bazowy	53510	1	1	1	1	1	1
Pakiet Uzupełniający EN 1004	53550	1	-	-	-	-	-
Pakiet Podpór	53551	-	1	1	1	1	1
Pakiet Burt	53552	-	1	1	1	1	1
1m Pakiet Uzupełniający 1T	53553	-	1	1	1	1	1
2m Pakiet Uzupełniający 1T	53554	-	-	-	1	1	2
Uzupełnienie ramy 2m 1T	53555	-	-	1	-	1	-
Pakiet Poręczy 1T	53556	-	-	-	-	1	1

## PaxTower – wyposażenie dodatkowe i akcesoria

### Kółko obrotowe

Plastikowe kółko,  $\varnothing$  125 mm, z zamykanym plastikowym bolcem i hamulcem.  
Ilość: 1 sztuka.



Ciężar kg	Numer katalogowy
1,3	42790

### Obciążnik balastowy (prostopadłościan)

Stal malowana z zaciskami do mocowania stabilizatorów.  
Kolor: Żółty.



Ciężar kg	Numer katalogowy
10,0	42792


### Adapter do kółka

Adapter może zostać przykręcony do kółka obrotowego (nr kat. 42790) aby zapewnić regulację wysokości.

- Regulacja wysokości: do 6.5 cm.
- Ilość: 1 zestaw = 4 sztuki



Ciężar kg	Numer katalogowy
3,2	42794

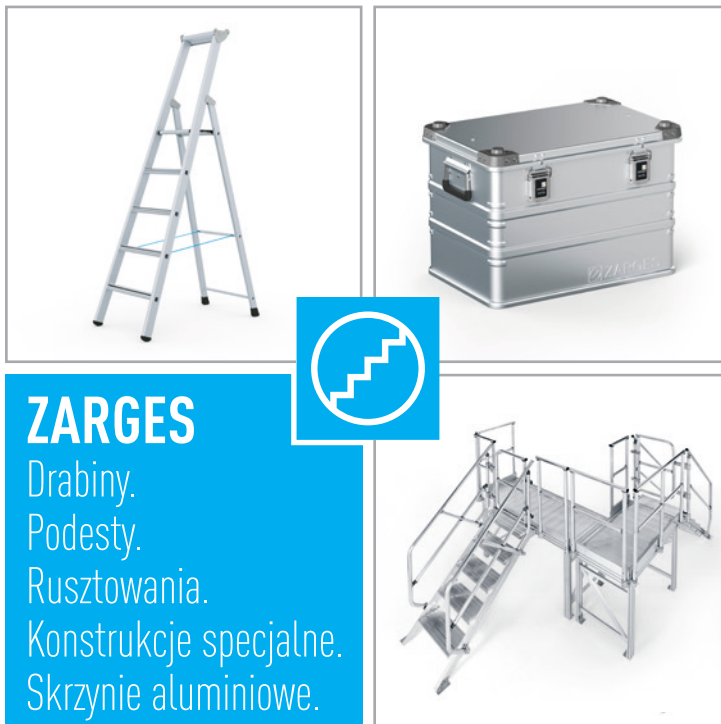

## ZARGES

Drabiny.  
Podesty.  
Rusztowania.  
Konstrukcje specjalne.  
Skrzynie aluminiowe.

Marka ZARGES od ponad 85 lat kojarzy się z ciągłą innowacją, kompleksowym serwisem i doskonałą jakością. Jako lider innowacji ciągle poprawiamy naszą ofertę usług i tworzymy rozwiązania i produkty w oparciu o potrzeby naszych klientów. Dobre pomysły powstają u nas właśnie we współpracy z klientami.

Nasz cel to oferowanie naszym klientom zawsze profesjonalnych rozwiązań, spełniających każde wymagania. Dla Twojego bezpieczeństwa i wydajności.

[www.zarges.pl](http://www.zarges.pl)

ZARGES Polska Sp. z o.o.  
ul. Andersa 10 A  
41-200 Sosnowiec  
Tel.: 32 266 63 26  
Tel.: 32 292 53 70  
zarges@zarges.pl